

5022SD U PC & 5022SD PC

ממטיר פלסטי גיזרתי ללחצים נמוכים
SD מפזר חדשני, 1/2", 3/4",
מיועד לעמדות השקייה ומערכת עמירית




5022 SD U PC

5022 SD PC

1 חיבור 2 טבעות גיזרה לממטיר



2 החלפת פייה אחורית או פקק עם מנגנון הגיזרה

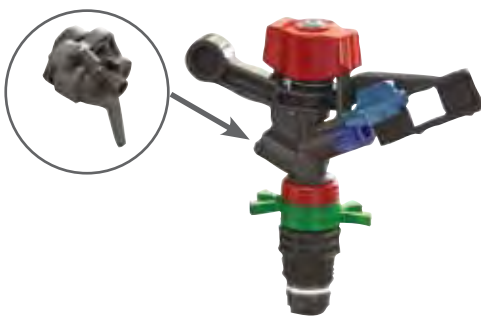

3



שים לב: ממטיר עם מנגנון גיזרתי יש להשתמש בגודל פיה קטן יותר מאשר בממטירים של המעגל השלם.

יישומים

- השקיה גזרתית בשולי החלקה בגידולי שדה, חיסכון במים ומניעת הרטבת דרכים.
- מנגנון חדשני וייחודי של כיוון גיזרה מודולרי.
- ניתן בקלות להמירו לממטיר מעגל מלא (360 מע') ולהיפך.
- פטיש מפזר זרם ייחודי SD לאחידות פיזור מרבית גם בלחצי עבודה נמוכים (1.5 בר)
- הצבות עד 14 מ'
- מגוון רחב של ספיקות משלים את ממטירי המעגל המלא.

מבנה ותכונות

- ממטיר פלסטיק פטיש תברגיג 1/2" חוץ או 3/4" פנים.
- השקיה יעילה ביותר בשולי החלקה, אחידות פיזור גבוהה במיוחד.
- ערכת פטנט ייחודית ביונט, לכיוון הגיזרה, ניתנת לשינוי והחלפה.
- מנגנון הגנת חול.
- חומרים פלסטיים בעלי עמידות גבוהה לבלאי ושבר מוגני UV.
- הממטיר נהפך בקלות מממטיר גיזרה למעגל מלא ולהיפך.

5022-SD PC טבלת ביצועים

ממטיר	צבע פיה	לחץ (בר)	ספיקה (מ'שעה)	קוטר (מ')
5022SD-U PC טבעת אדומה	2.5 סגול	1.5	0.320	19.00
		2.0	0.375	20.00
		2.5	0.420	21.00
	2.8 כתום	3.0	0.460	21.50
		3.5	0.490	22.00
		4.0	0.525	22.00
5022 SD PC טבעת שחורה	2.5 סגול	1.5	0.415	21.50
		2.0	0.475	22.00
		2.5	0.530	22.50
	2.8 כתום	3.0	0.580	23.00
		3.5	0.630	23.00
		4.0	0.680	23.50
	3.0 אדום	1.5	0.445	21.00
		2.0	0.520	21.50
		2.5	0.575	22.00
		3.0	0.625	22.50
		3.5	0.680	23.00
		4.0	0.730	23.00
3.2 ירוק	1.5	0.520	21.00	
	2.0	0.590	21.50	
	2.5	0.660	22.50	
	3.0	0.725	23.50	
	3.5	0.770	23.50	
	4.0	0.835	24.00	